

# Trim VS



Kcal = Watt x 0.860  
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.273  
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.744  
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.509  
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.297

p max = 10.0 bar


## Colours / Couleurs / Farbe / Colores

[B] Standard  
[T] + 10%  
[S] + 20%


For further details see page 85 / Pour plus d'informations consultez la page 85 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 85 konsultieren / Para otras informaciones ver la página 85.

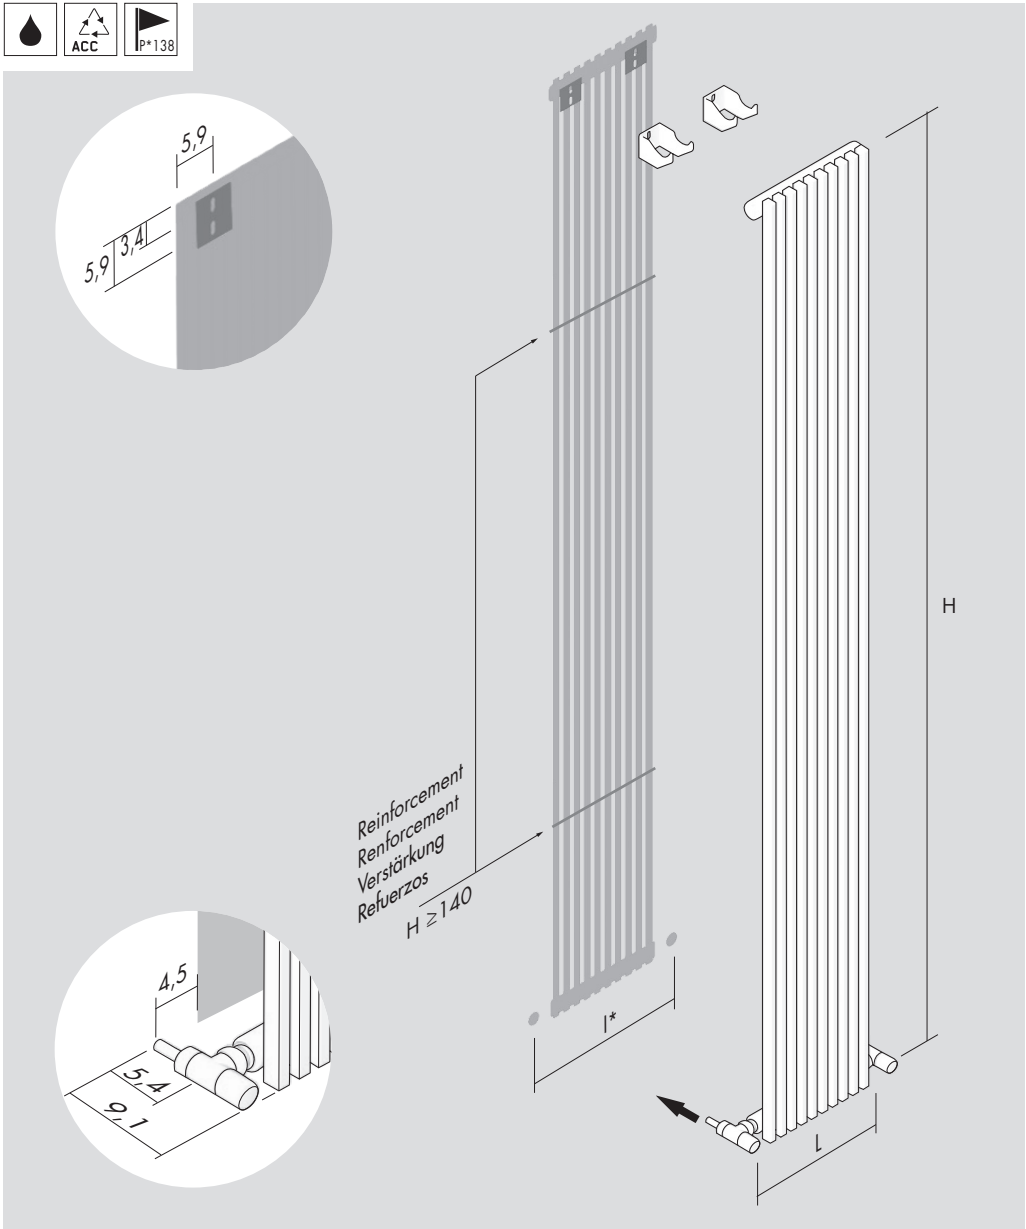

Standard connection / Raccord standard  
Standard Anschluss / Conexión estándar

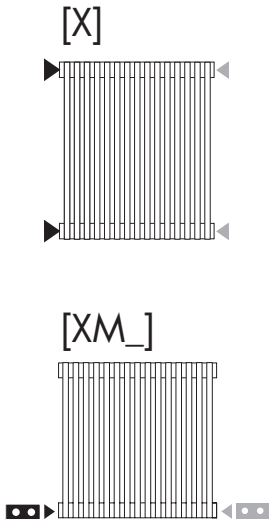

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

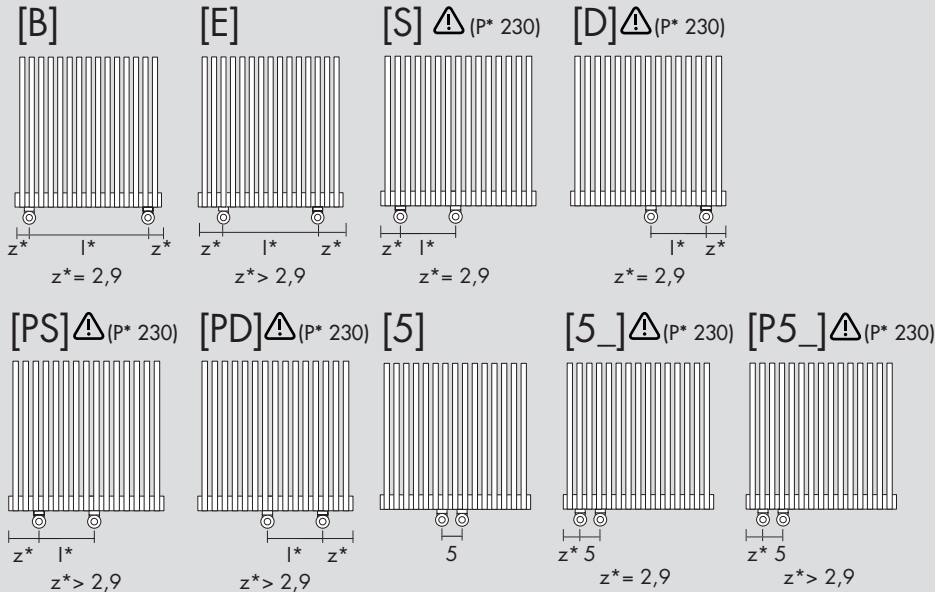

Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Trim VS [ B ]

UNI EN 442     Δt 50° 75°/65°/20°

| No. el. | <div><div>H</div><div>L</div></div> |       | <div><div>I*</div></div> | 60  | 70   | 80   | 100  | 120  | 160  | 170  | 180  | 200  | 220  |
|---------|-------------------------------------|-------|--------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |                                     |       |                          |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10      | 24.8                                | 33.8  |                          | 221 | 254  | 286  | 352  | 417  | 543  | 572  | 603  | 664  | 724  |
| 12      | 29.6                                | 38.6  |                          | 265 | 305  | 343  | 422  | 501  | 651  | 687  | 724  | 797  | 869  |
| 14      | 34.4                                | 43.4  |                          | 309 | 356  | 401  | 492  | 584  | 760  | 801  | 845  | 930  | 1014 |
| 16      | 39.2                                | 48.2  |                          | 353 | 406  | 458  | 563  | 668  | 868  | 916  | 966  | 1063 | 1159 |
| 18      | 44.0                                | 53.0  |                          | 397 | 457  | 515  | 633  | 751  | 977  | 1030 | 1086 | 1196 | 1303 |
| 20      | 48.8                                | 57.8  |                          | 441 | 508  | 572  | 703  | 834  | 1085 | 1145 | 1207 | 1329 | 1448 |
| 22      | 53.6                                | 62.6  |                          | 486 | 559  | 630  | 774  | 918  | 1194 | 1259 | 1328 | 1462 | 1593 |
| 24      | 58.4                                | 67.4  |                          | 530 | 610  | 687  | 844  | 1001 | 1302 | 1374 | 1448 | 1594 | 1738 |
| 26      | 63.2                                | 72.2  |                          | 574 | 660  | 744  | 914  | 1085 | 1411 | 1488 | 1569 | 1727 |      |
| 28      | 68.0                                | 77.0  |                          | 618 | 711  | 801  | 985  | 1168 | 1519 | 1603 | 1690 | 1860 |      |
| 30      | 72.8                                | 81.8  |                          | 662 | 762  | 859  | 1055 | 1252 | 1628 | 1717 | 1810 | 1993 |      |
| 32      | 77.6                                | 86.6  |                          | 706 | 813  | 916  | 1126 | 1335 | 1736 | 1832 | 1931 | 2126 |      |
| 34      | 82.4                                | 91.4  |                          | 750 | 864  | 973  | 1196 | 1419 | 1845 |      |      |      |      |
| 36      | 87.2                                | 96.2  |                          | 794 | 914  | 1030 | 1266 | 1502 | 1953 |      |      |      |      |
| 38      | 92.0                                | 101.0 |                          | 839 | 965  | 1088 | 1337 | 1586 | 2062 |      |      |      |      |
| 40      | 96.8                                | 105.8 |                          | 883 | 1016 | 1145 | 1407 | 1669 | 2170 |      |      |      |      |
| 42      | 101.6                               | 110.6 |                          | 927 | 1067 | 1202 | 1477 | 1752 | 2279 |      |      |      |      |

|     |                                                                                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I*  |  | 56 cm | 66 cm | 76 cm | 96 cm | 116 cm | 156 cm | 166 cm | 176 cm | 196 cm | 216 cm |
| Lt* |  | 0.172 | 0.194 | 0.216 | 0.260 | 0.305  | 0.393  | 0.416  | 0.438  | 0.482  | 0.526  |



(P\* = 224)

Angled Valve  
Vanne équerre  
Eckausführung Ventil  
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**  
[CROM] **E12SQR**



(P\* = 226)

Thermostatic head  
Tête thermostatique  
Thermostatkopf  
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**  
[CROM] **TTR**



(I\* = 5 cm)

Sleeving kit  
Kit couvre tuyau  
Rosetten  
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**  
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm  
[BIAN] **CTB**  
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm  
[BIAN] **CWB**  
[CROM] **CWR**




(2 pz.)

Towel hooks  
Paire de patère  
Crochet das Bugel  
Percha

[INOX] **3A15X**

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones     P\* = page / page / Seite / página  
Lt\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento  
■ = For information about transport, see page 2 / Voir la page 2 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 2 / Porte: ver página 2

# Trim OS

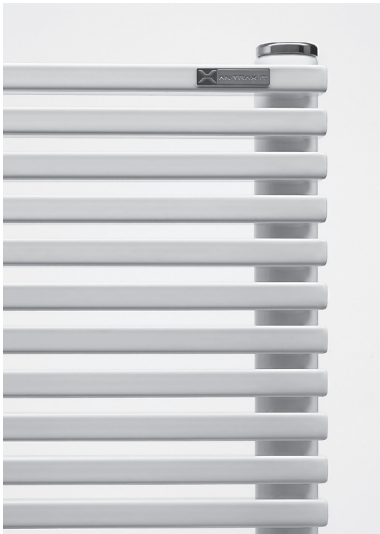

Kcal = Watt x 0.860  
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.273  
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.744  
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.509  
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.297

p max = 10.0 bar

## Colours/Couleurs /Farbe/Colores


[B] Standard  
[T] + 10%  
[S] + 20%

For further details see page 85 / Pour plus d'informations consultez la page 85 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 85 konsultieren / Para otras informaciones ver la página 85.

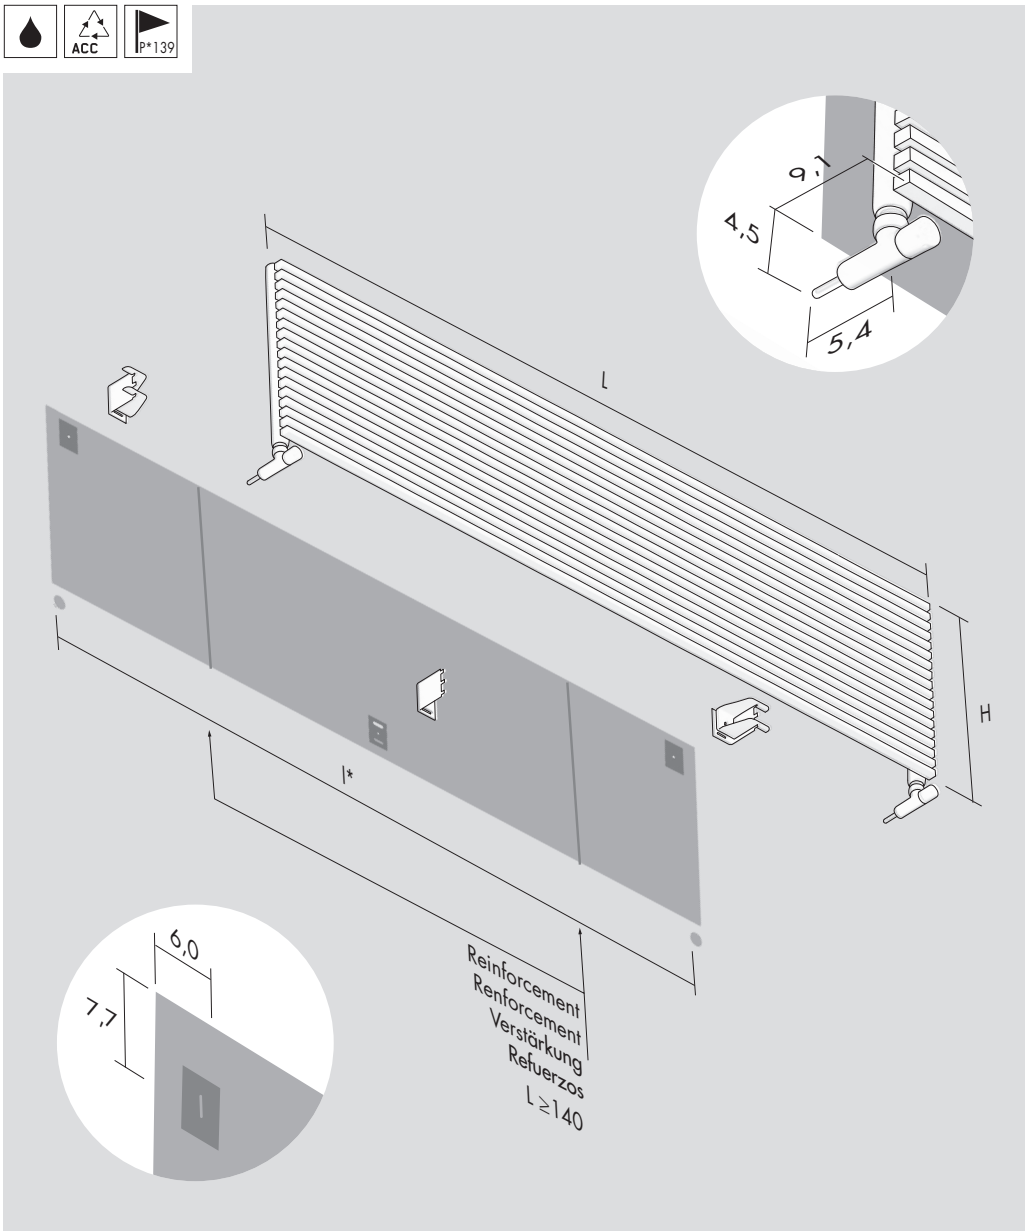


Standard connection / Raccord standard  
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM\_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[C\_]




z\* = 2,9

[E\_]




z\* > 2,9

[G\_]




z\* = 2,9

[M\_]




z\* > 2,9

[C5\_]




[G5\_]



z\* = 2,9

[M5\_]



z\* > 2,9

Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Trim OS [ B ]

UNI EN 442     Δt 50° 75°/65°/20°

| No. el. | <div><div></div><div>L</div><div>H</div></div> |       | <div><div></div><div>I*</div></div> | 60    | 70    | 80    | 100   | 120    | 160    | 170    | 180    | 200    | 220    |
|---------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                                                |       |                                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 10      | 24.8                                           | 33.8  |                                     | 223   | 260   | 297   | 371   | 445    | 594    | 631    | 668    | 742    | 816    |
| 12      | 29.6                                           | 38.6  |                                     | 267   | 312   | 356   | 445   | 534    | 712    | 757    | 801    | 890    | 979    |
| 14      | 34.4                                           | 43.4  |                                     | 312   | 364   | 416   | 519   | 623    | 831    | 883    | 935    | 1039   | 1143   |
| 16      | 39.2                                           | 48.2  |                                     | 356   | 416   | 475   | 594   | 712    | 950    | 1009   | 1068   | 1187   | 1306   |
| 18      | 44.0                                           | 53.0  |                                     | 401   | 467   | 534   | 668   | 801    | 1068   | 1135   | 1202   | 1336   | 1469   |
| 20      | 48.8                                           | 57.8  |                                     | 445   | 519   | 594   | 742   | 890    | 1187   | 1261   | 1336   | 1484   | 1632   |
| 22      | 53.6                                           | 62.6  |                                     | 490   | 571   | 653   | 816   | 979    | 1306   | 1388   | 1469   | 1632   | 1796   |
| 24      | 58.4                                           | 67.4  |                                     | 534   | 623   | 712   | 890   | 1068   | 1425   | 1514   | 1603   | 1781   | 1959   |
| 26      | 63.2                                           | 72.2  |                                     | 579   | 675   | 772   | 965   | 1158   | 1543   | 1640   | 1736   | 1929   |        |
| 28      | 68.0                                           | 77.0  |                                     | 623   | 727   | 831   | 1039  | 1247   | 1662   | 1766   | 1870   | 2078   |        |
| 30      | 72.8                                           | 81.8  |                                     | 667   | 778   | 889   | 1111  | 1333   | 1778   | 1889   | 2000   | 2222   |        |
| 32      | 77.6                                           | 86.6  |                                     | 710   | 829   | 947   | 1184  | 1421   | 1894   | 2013   | 2131   | 2368   |        |
| 34      | 82.4                                           | 91.4  |                                     | 754   | 880   | 1006  | 1257  | 1508   | 2011   |        |        |        |        |
| 36      | 87.2                                           | 96.2  |                                     | 798   | 931   | 1064  | 1330  | 1595   | 2127   |        |        |        |        |
| 38      | 92.0                                           | 101.0 |                                     | 841   | 981   | 1122  | 1402  | 1682   | 2243   |        |        |        |        |
| 40      | 96.8                                           | 105.8 |                                     | 885   | 1033  | 1180  | 1475  | 1770   | 2360   |        |        |        |        |
| 42      | 101.6                                          | 110.6 |                                     | 929   | 1084  | 1238  | 1548  | 1858   | 2477   |        |        |        |        |
| I*      | <div><div></div><div></div></div>              |       |                                     | 56 cm | 66 cm | 76 cm | 96 cm | 116 cm | 156 cm | 166 cm | 176 cm | 196 cm | 216 cm |
| Lt*     | <div><div></div></div>                         |       |                                     | 0.172 | 0.194 | 0.216 | 0.260 | 0.305  | 0.393  | 0.416  | 0.438  | 0.482  | 0.526  |



(P\* = 224)

Angled Valve  
Vanne équerre  
Eckausführung Ventil  
Válvula a escuadra


[BIAN] **E12SQB**  
[CROM] **E12SQR**



(P\* = 226)

Thermostatic head  
Tête thermostatique  
Thermostatkopf  
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**  
[CROM] **TTR**



(I\* = 5 cm)

Sleeving kit  
Kit couvre tuyau  
Rosetten  
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**  
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm  
[BIAN] **CTB**  
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm  
[BIAN] **CWB**  
[CROM] **CWR**



2 pz.

Towel hooks  
Paire de patère  
Crochet das Bugel  
Percha

[INOX] **3A15X**

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones     P\* = page / page / Seite / página  
Lt\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento  
■ = For information about transport, see page 2 / Voir la page 2 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 2 / Porte: ver página 2

# Trim VD



Kcal = Watt x 0.860  
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.282  
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.737  
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.498  
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.286

p max = 10.0 bar

## Colours / Couleurs / Farbe / Colores


[B] Standard  
[T] + 10%  
[S] + 20%

For further details see page 85 / Pour plus d'informations consultez la page 85 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 85 konsultieren / Para otras informaciones ver la página 85.

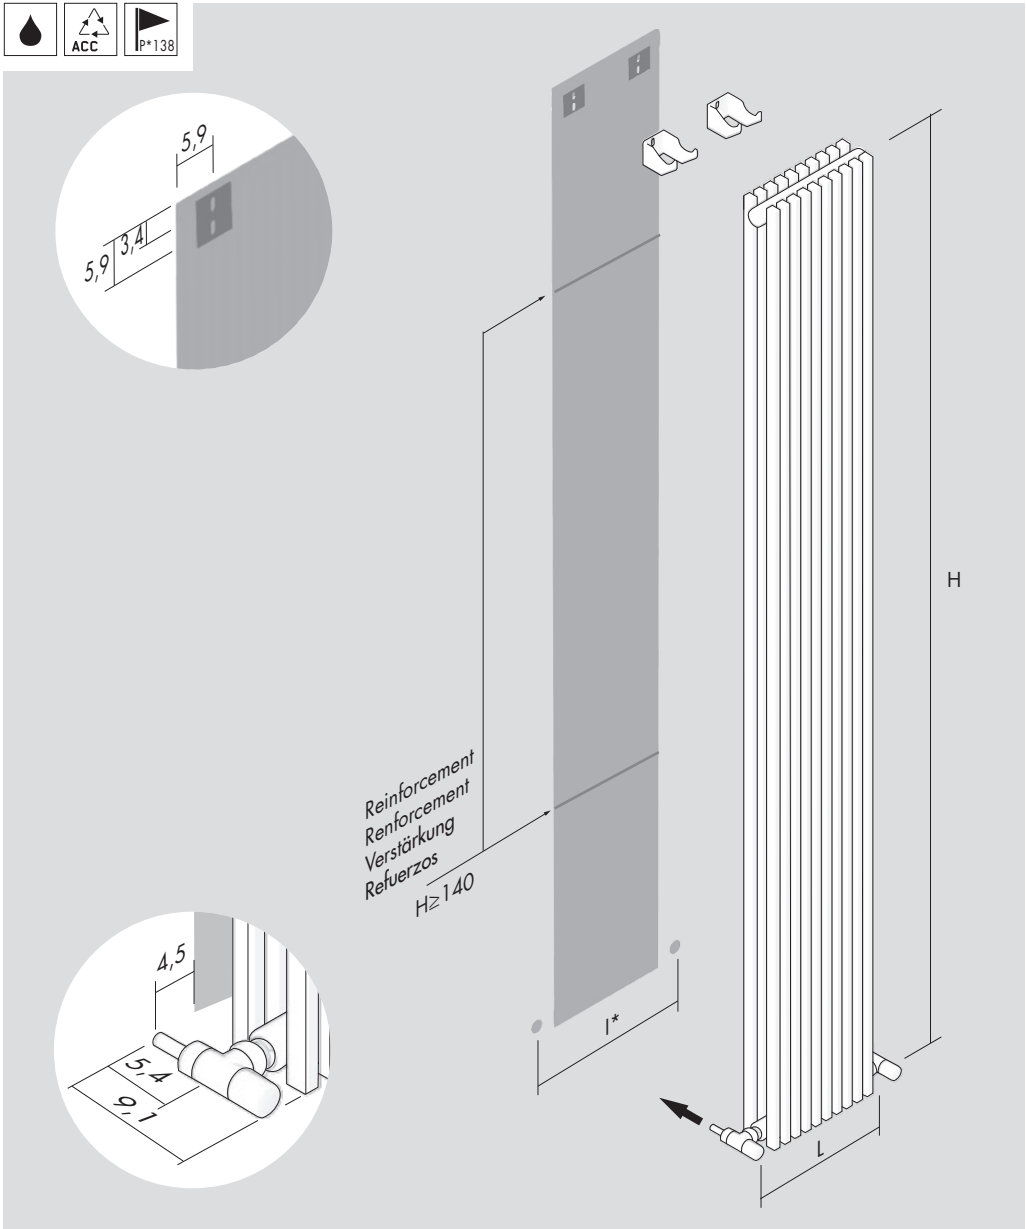


Standard connection / Raccord standard  
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM\_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial


[B]




[E]




[S] ⚠ (P\* 230)




[D] ⚠ (P\* 230)




[PS] ⚠ (P\* 230)




[PD] ⚠ (P\* 230)




[5]



[5\_] ⚠ (P\* 230)



[P5\_] ⚠ (P\* 230)



Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

l\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Trim VD [ B ]

UNI EN 442     Δt 50° 75°/65°/20°

| No. el. | <div><div>H</div><div>L</div></div> |       | <div><div>I*</div></div> | 60    | 70    | 80    | 100   | 120    | 160    | 170    | 180    | 200    | 220    |
|---------|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                                     |       |                          |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 10      | 24.8                                | 33.8  |                          | 333   | 384   | 433   | 531   | 626    | 814    | 859    | 905    | 994    | 1084   |
| 12      | 29.6                                | 38.6  |                          | 400   | 461   | 520   | 637   | 752    | 977    | 1030   | 1086   | 1193   | 1301   |
| 14      | 34.4                                | 43.4  |                          | 467   | 537   | 607   | 743   | 877    | 1139   | 1202   | 1266   | 1392   | 1517   |
| 16      | 39.2                                | 48.2  |                          | 533   | 614   | 693   | 850   | 1002   | 1302   | 1374   | 1447   | 1591   | 1734   |
| 18      | 44.0                                | 53.0  |                          | 600   | 691   | 780   | 956   | 1128   | 1465   | 1546   | 1628   | 1790   | 1951   |
| 20      | 48.8                                | 57.8  |                          | 667   | 768   | 867   | 1062  | 1253   | 1628   | 1717   | 1809   | 1989   | 2168   |
| 22      | 53.6                                | 62.6  |                          | 733   | 845   | 953   | 1168  | 1378   | 1790   | 1889   | 1990   | 2187   | 2385   |
| 24      | 58.4                                | 67.4  |                          | 800   | 921   | 1040  | 1274  | 1503   | 1953   | 2061   | 2171   | 2386   | 2601   |
| 26      | 63.2                                | 72.2  |                          | 867   | 998   | 1127  | 1381  | 1629   | 2116   | 2232   | 2352   | 2585   |        |
| 28      | 68.0                                | 77.0  |                          | 933   | 1075  | 1213  | 1487  | 1754   | 2279   | 2404   | 2533   | 2784   |        |
| 30      | 72.8                                | 81.8  |                          | 1000  | 1152  | 1300  | 1593  | 1879   | 2441   | 2576   | 2714   | 2983   |        |
| 32      | 77.6                                | 86.6  |                          | 1067  | 1229  | 1387  | 1699  | 2005   | 2604   | 2748   | 2895   | 3182   |        |
| 34      | 82.4                                | 91.4  |                          | 1133  | 1305  | 1473  | 1806  | 2130   | 2767   |        |        |        |        |
| 36      | 87.2                                | 96.2  |                          | 1200  | 1382  | 1560  | 1912  | 2255   | 2930   |        |        |        |        |
| 38      | 92.0                                | 101.0 |                          | 1267  | 1459  | 1647  | 2018  | 2380   | 3092   |        |        |        |        |
| 40      | 96.8                                | 105.8 |                          | 1333  | 1536  | 1733  | 2124  | 2506   | 3255   |        |        |        |        |
| 42      | 101.6                               | 110.6 |                          | 1400  | 1612  | 1820  | 2230  | 2631   | 3418   |        |        |        |        |
| I*      |                                     |       |                          | 56 cm | 66 cm | 76 cm | 96 cm | 116 cm | 156 cm | 166 cm | 176 cm | 196 cm | 216 cm |
| Lt*     |                                     |       |                          | 0.305 | 0.349 | 0.393 | 0.482 | 0.571  | 0.748  | 0.793  | 0.837  | 0.926  | 1.014  |



(P\* = 224)

Angled Valve  
Vanne équerre  
Eckausführung Ventil  
Válvula a escuadra


[BIAN] **E12SQB**  
[CROM] **E12SQR**



(P\* = 226)

Thermostatic head  
Tête thermostatique  
Thermostatkopf  
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**  
[CROM] **TTR**



(I\* = 5 cm)

Sleeving kit  
Kit couvre tuyau  
Rosetten  
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**  
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm  
[BIAN] **CTB**  
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm  
[BIAN] **CWB**  
[CROM] **CWR**



2 pz.

Towel hooks  
Paire de patère  
Crochet das Bugel  
Percha

[INOX] **3A15X**

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones     P\* = page / page / Seite / página  
Lt\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento  
■ = For information about transport, see page 2 / Voir la page 2 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 2 / Porte: ver página 2

# Trim OD



$Kcal = Watt \times 0.860$   
 $BTU = Watt \times 3.413$


$Watt \Delta t 60^{\circ} = Watt \Delta t 50^{\circ} \times 1.282$   
 $Watt \Delta t 40^{\circ} = Watt \Delta t 50^{\circ} \times 0.737$   
 $Watt \Delta t 30^{\circ} = Watt \Delta t 50^{\circ} \times 0.498$   
 $Watt \Delta t 20^{\circ} = Watt \Delta t 50^{\circ} \times 0.286$

$p_{max} = 10.0 \text{ bar}$

### Colours / Couleurs / Farbe / Colores


- [B] Standard
- [T] + 10%
- [S] + 20%

For further details see page 85 / Pour plus d'informations consultez la page 85 / Sie können für eventuelle Rückfragen auf Seite 85 konsultieren / Para otras informaciones ver la página 85.

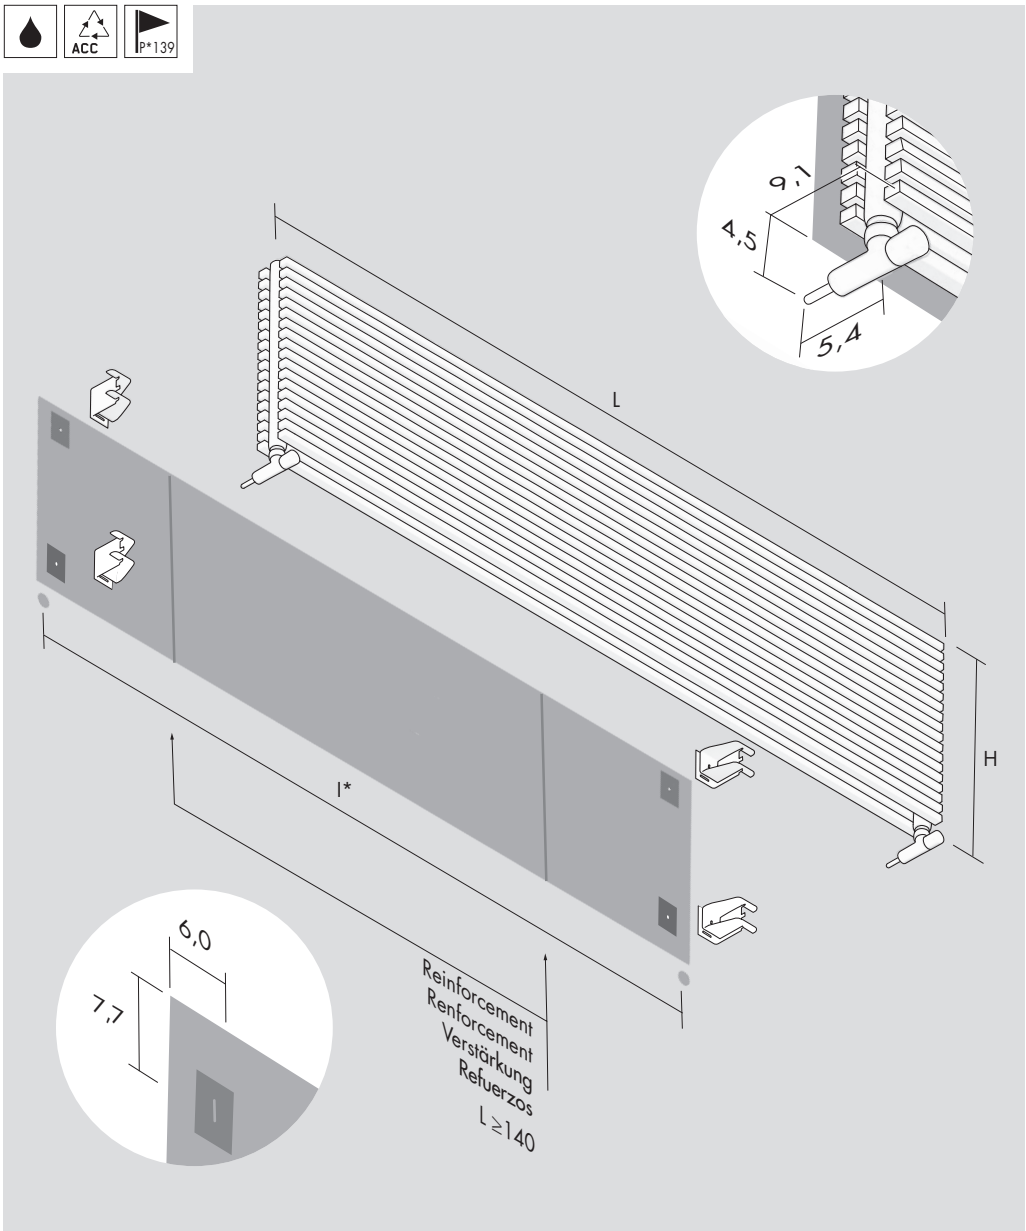


### Standard connection / Raccord standard Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM\_]




### Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[C\_]




$z^* = 2,9$

[E\_]




$z^* > 2,9$

[G\_]




$z^* = 2,9$

[M\_]




$z^* > 2,9$

[C5\_]




[G5\_]



$z^* = 2,9$

[M5\_]



$z^* > 2,9$

Replace \_ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le \_ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol \_ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el \_ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Trim OD [ B ]

UNI EN 442    Δt 50° 75°/65°/20°

| No. el. | <div><div></div><div>L</div><div>H</div></div> |       | <div><div>I*</div></div> | 60    | 70    | 80    | 100   | 120    | 160    | 170    | 180    | 200    | 220    |
|---------|------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                                                |       |                          |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 10      | 24.8                                           | 33.8  |                          | 384   | 448   | 512   | 640   | 768    | 1023   | 1087   | 1151   | 1279   | 1407   |
| 12      | 29.6                                           | 38.6  |                          | 461   | 537   | 614   | 768   | 921    | 1228   | 1305   | 1382   | 1535   | 1689   |
| 14      | 34.4                                           | 43.4  |                          | 528   | 616   | 704   | 880   | 1056   | 1409   | 1497   | 1585   | 1761   | 1937   |
| 16      | 39.2                                           | 48.2  |                          | 604   | 704   | 805   | 1006  | 1207   | 1610   | 1710   | 1811   | 2012   | 2213   |
| 18      | 44.0                                           | 53.0  |                          | 668   | 779   | 890   | 1113  | 1336   | 1781   | 1892   | 2003   | 2226   | 2449   |
| 20      | 48.8                                           | 57.8  |                          | 742   | 866   | 989   | 1237  | 1484   | 1979   | 2102   | 2226   | 2473   | 2721   |
| 22      | 53.6                                           | 62.6  |                          | 803   | 937   | 1070  | 1338  | 1606   | 2141   | 2275   | 2408   | 2676   | 2944   |
| 24      | 58.4                                           | 67.4  |                          | 876   | 1022  | 1168  | 1460  | 1752   | 2335   | 2481   | 2627   | 2919   | 3211   |
| 26      | 63.2                                           | 72.2  |                          | 933   | 1089  | 1245  | 1556  | 1867   | 2489   | 2645   | 2800   | 3112   |        |
| 28      | 68.0                                           | 77.0  |                          | 989   | 1154  | 1319  | 1649  | 1979   | 2638   | 2803   | 2968   | 3298   |        |
| 30      | 72.8                                           | 81.8  |                          | 1058  | 1234  | 1411  | 1763  | 2116   | 2822   | 2998   | 3174   | 3527   |        |
| 32      | 77.6                                           | 86.6  |                          | 1110  | 1295  | 1480  | 1850  | 2220   | 2960   | 3145   | 3330   | 3700   |        |
| 34      | 82.4                                           | 91.4  |                          | 1178  | 1375  | 1571  | 1964  | 2357   | 3143   |        |        |        |        |
| 36      | 87.2                                           | 96.2  |                          | 1227  | 1432  | 1636  | 2045  | 2454   | 3273   |        |        |        |        |
| 38      | 92.0                                           | 101.0 |                          | 1294  | 1510  | 1726  | 2157  | 2588   | 3451   |        |        |        |        |
| 40      | 96.8                                           | 105.8 |                          | 1341  | 1564  | 1788  | 2235  | 2682   | 3576   |        |        |        |        |
| 42      | 101.6                                          | 110.6 |                          | 1407  | 1642  | 1876  | 2345  | 2815   | 3753   |        |        |        |        |
| I*      | <div><div></div><div></div></div>              |       |                          | 56 cm | 66 cm | 76 cm | 96 cm | 116 cm | 156 cm | 166 cm | 176 cm | 196 cm | 216 cm |
| Lt*     | <div><div></div></div>                         |       |                          | 0.305 | 0.349 | 0.393 | 0.482 | 0.571  | 0.748  | 0.793  | 0.837  | 0.926  | 1.014  |



(P\* = 224)

Angled Valve  
Vanne équerre  
Eckausführung Ventil  
Válvula a escuadra


[BIAN] **E12SQB**  
[CROM] **E12SQR**



(P\* = 226)

Thermostatic head  
Tête thermostatique  
Thermostatkopf  
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**  
[CROM] **TTR**



(I\* = 5 cm)

Sleeving kit  
Kit couvre tuyau  
Rosetten  
Kit cubre tubo

[BIAN] **C5B**  
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm  
[BIAN] **CTB**  
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm  
[BIAN] **CWB**  
[CROM] **CWR**




(2 pz.)

Towel hooks  
Paire de patère  
Crochet das Bugel  
Percha

[INOX] **3A15X**


I\* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones    P\* = page / page / Seite / página  
Lt\* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento  
■ = For information about transport, see page 2 / Voir la page 2 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 2 / Porte: ver página 2

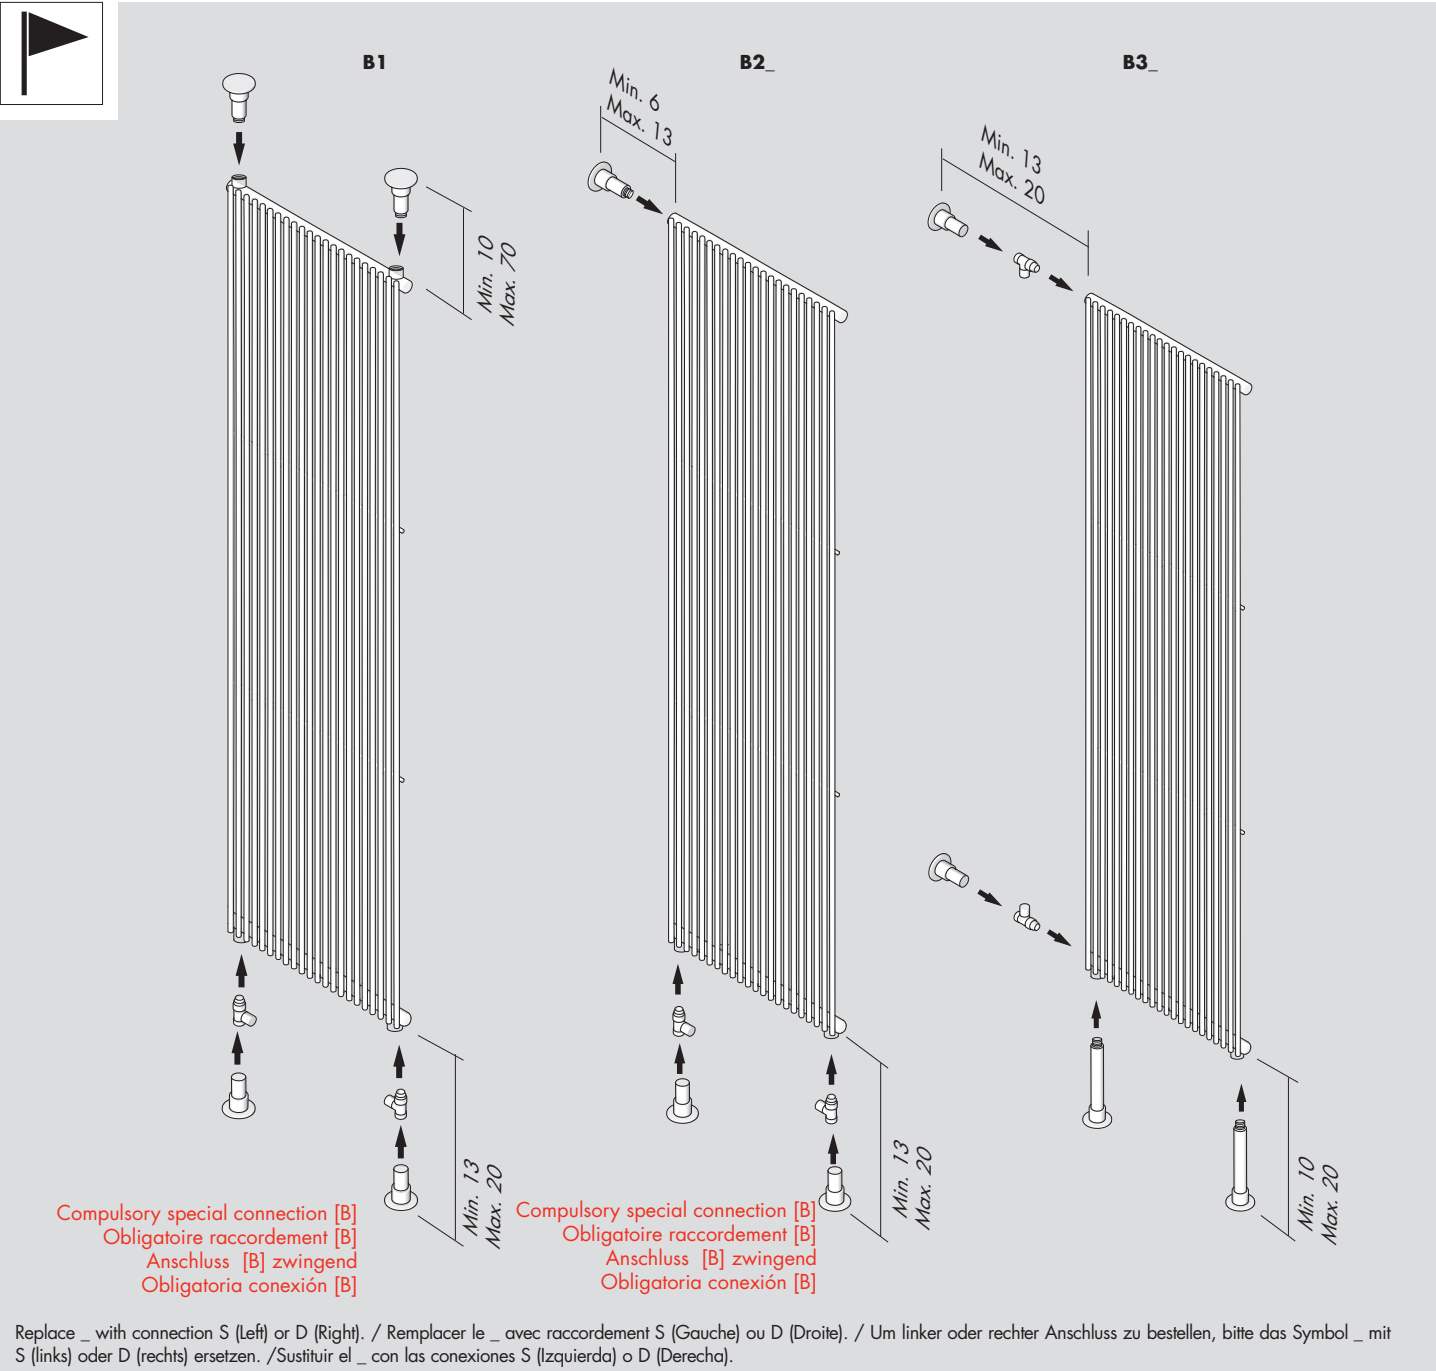

|         | B1                  | B2_                | B3_                |
|---------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Trim VS | H* ≥ 180<br>L* ≤ 90 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 60 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 60 |
| Trim VD | H* ≥ 180<br>L* ≤ 60 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 40 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 40 |
| H_20 VS | H* ≥ 180<br>L* ≤ 90 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 60 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 60 |
| H_20 VD | H* ≥ 180<br>L* ≤ 60 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 40 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 40 |
| AV 13 S | H* ≥ 180<br>L* ≤ 90 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 60 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 60 |
| AV 13 D | H* ≥ 180<br>L* ≤ 60 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 40 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 40 |
| AV 25 S | H* ≥ 180<br>L* ≤ 90 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 60 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 60 |
| AV 25 D | H* ≥ 180<br>L* ≤ 60 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 40 | H* ≥ 40<br>L* ≤ 40 |

L\* = width / longueur / breite / ancho    H\* = height / hauteur / Höhe / altura

The divider installation is not available for chrome or gold finished.  
Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.  
Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.  
Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.

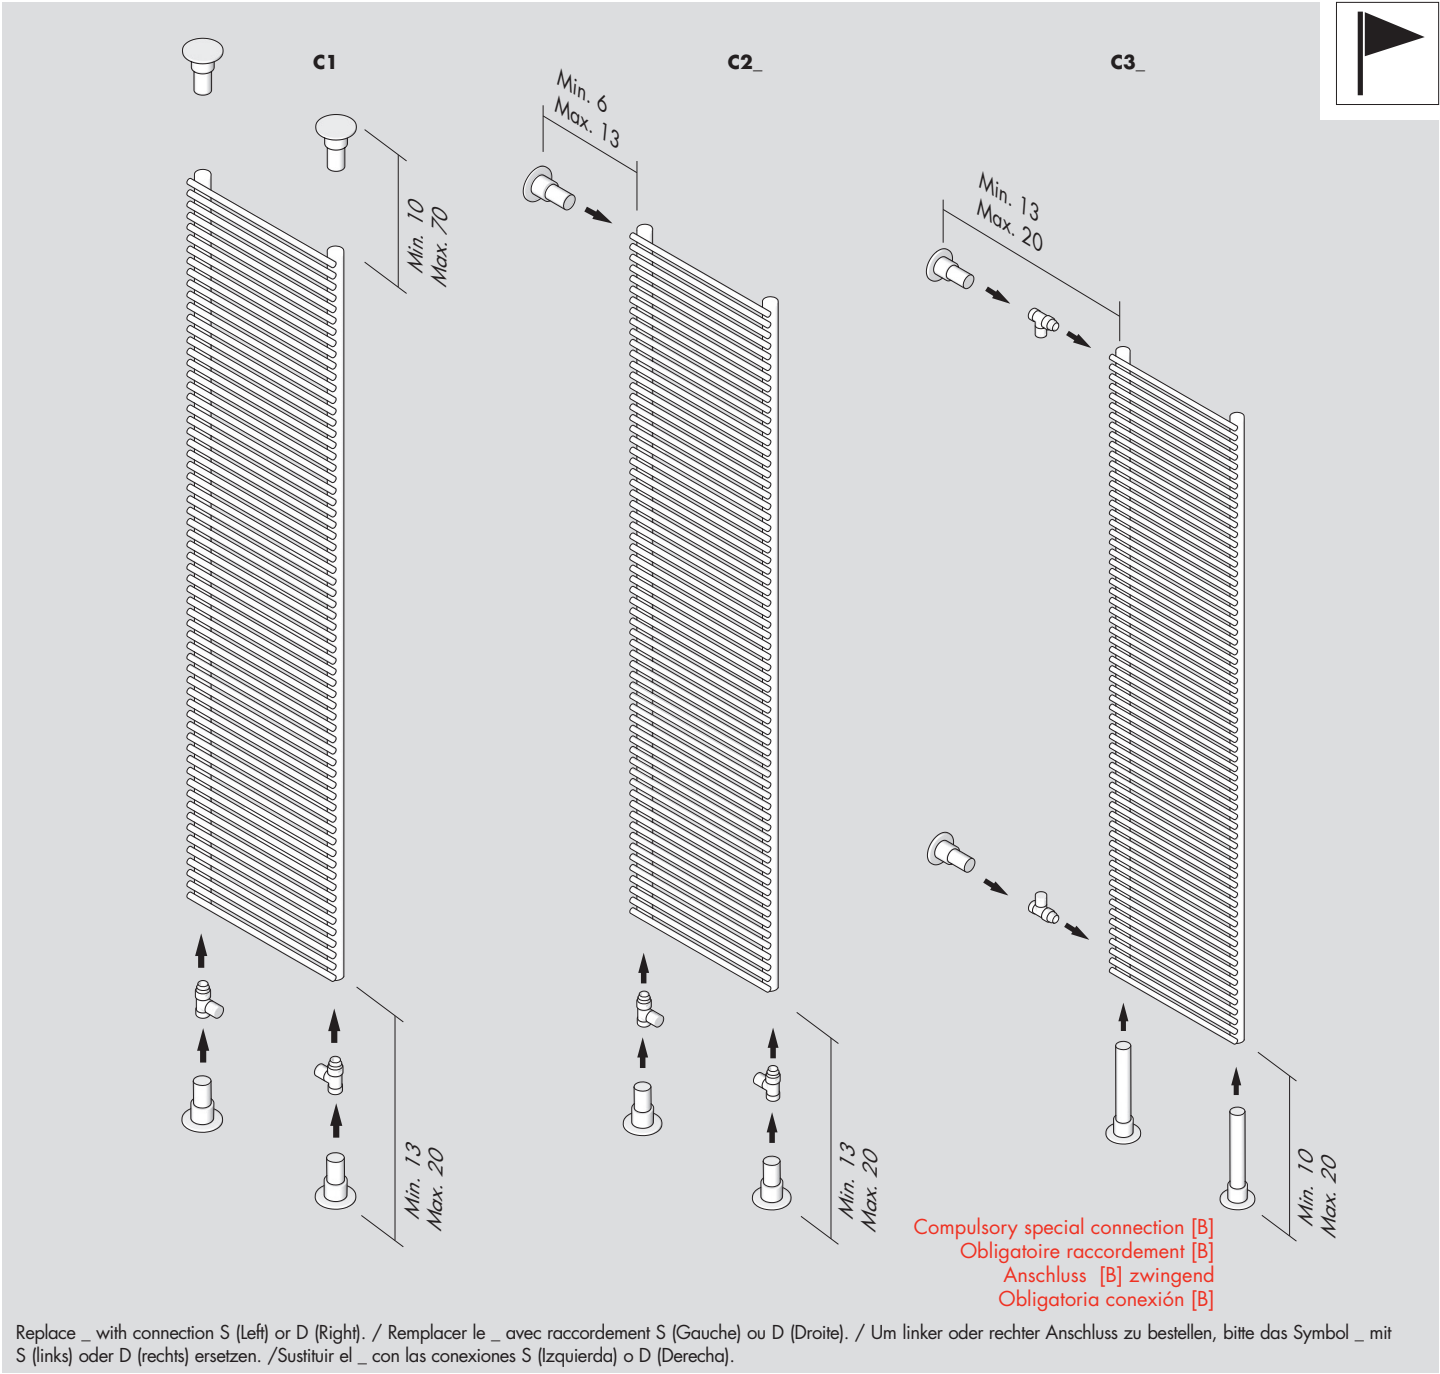

|         | C1                  | C2_                 | C3_                 |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Trim OS | H* ≤ 230<br>L* ≤ 90 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 |
| Trim OD | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 40 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 40 |
| H_20 OS | H* ≤ 230<br>L* ≤ 90 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 |
| H_20 OD | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 40 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 40 |
| AO 13 S | H* ≤ 230<br>L* ≤ 90 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 |
| AO 13 D | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 40 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 40 |
| AO 25 S | H* ≤ 230<br>L* ≤ 90 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 |
| AO 25 D | H* ≤ 230<br>L* ≤ 60 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 40 | H* ≤ 230<br>L* ≤ 40 |

L\* = width / longueur / breite / ancho    H\* = height / hauteur / Höhe / altura

The divider installation is not available for chrome or gold finished.  
Les fixations Clastra ne sont pas disponibles pour les finitions chrome ou doré.  
Fahneanschlüsse nicht verfügbar für Chrome oder Gold Heizkörper.  
Fijación a bandera no disponible para la versión en acabado cromado o dorado.