

ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

BA10#120050

OB1

ST

CRO

BA10#120050 OB1 ST 9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco

Codice attacco riportato nella tabella qui sotto

Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto

Codice finitura riportato nella TABELLA COLORI di TUBES

ACCESSORI


Z1TLNR#AN R12 9010

Z1RAC#R12CRO

Coppia di Valvole e Detentore Angolo Rame 1/2" Rame o Multistrato Bianco ral 9010

Raccordi di tenuta rame diam. 12mm x coppia V+D finitura Cromo (x2)

Per le altre tipologie di Valvole consultare la tabella riportata in calce o quelle specifiche di pag. 271 - 272 - 273 - 274 - 275.

**ATTACCHI**

Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "OB1".

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.

Attacchi di serie

Fornito se non diversamente specificato nell'ordine

Attacco Posteriore

Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a €

Attacchi speciali


Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a €

Attacchi a richiesta


Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo

Attacchi su misura

Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a €



Interasse
l=L-3,4 cm



l=L-3,4 cm
attacco posteriore x
allacciamento al GVR



Interasse
l=L+13,8 cm




Interasse
l=H-3,8 cm



Interasse
l=H-3,8 cm



Monotubo



Specificare "i" e "d"
i min.=5 cm d min.=2 cm

**SUPPORTI**

Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la valvolina di sfiato manuale.


A richiesta si possono ordinare, con i seguenti supplementi, i supporti a bandiera, che essendo saldati nello scaldasalviette devono essere specificati al momento dell'ordine:

cod. MD supporto a bandiera MURO Destro €
cod. MS supporto a bandiera MURO Sinistro €
cod. SO supporto a bandiera SOFFITTO €

LIMITAZIONI


Supporti a bandiera a MURO Larghezza max 60,0 cm
Supporti a bandiera SOFFITTO Larghezza max 80,0 cm

I supporti a bandiera non sono disponibili per la versione Cromata

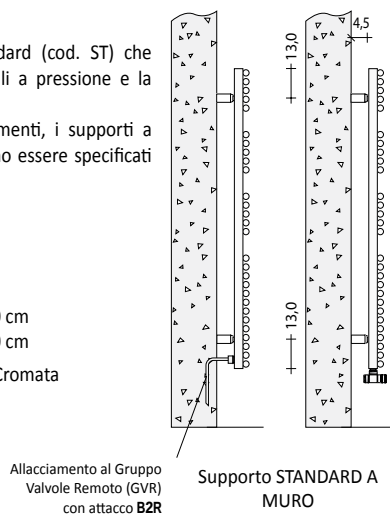


Allacciamento al Gruppo
Valvole Remoto (GVR)
con attacco B2R

Supporto STANDARD A
MURO
(cod. ST)

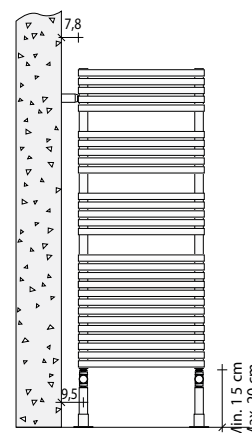

Supporto Bandiera A
MURO
(cod. MD muro DX
cod. MS muro SX)

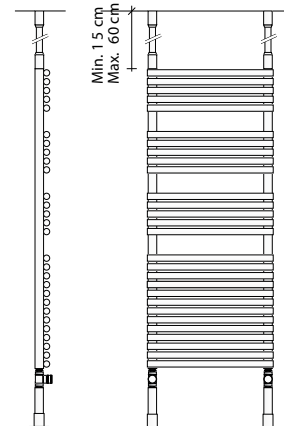


Supporto Bandiera A
SOFFITTO
(cod. SO)

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella + 30% sul prezzo del Bianco standard (cat.C0), per i colori a campione richiedere fattibilità e preventivo.

Finiture Galvaniche: Nickel Satinato NON disponibile, finitura ORO 14k (cat.G5)+50% e ORO 24k (cat.G6)+60% sul prezzo del Cromo (Cat.G0).

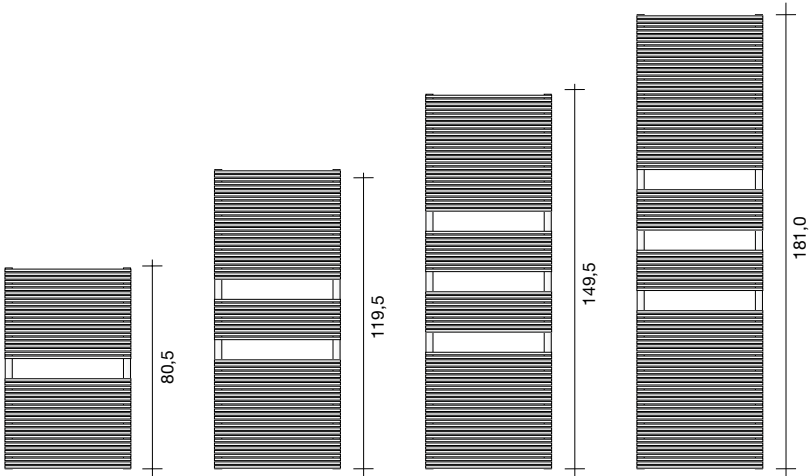


Codice	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Contenuto acqua (lt.)	Versione Colorata		Versione Cromata		Cromato G0 (€)	Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1/C2 (€)	Categoria C3 (€)
					Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C				
BA10#080040	80,5	40,0	36,6	1,51	392	205	288	150				
BA10#080050		50,0	46,6	1,88	506	267	371	195				
BA10#080060		60,0	56,6	2,26	623	332	475	250				
BA10#120040	119,5	40,0	36,6	2,17	588	312	430	223				
BA10#120050		50,0	46,6	2,71	755	406	533	278				
BA10#120060		60,0	56,6	3,25	925	504	636	334				
BA10#150040	149,5	40,0	36,6	2,64	731	382	535	274				
BA10#150050		50,0	46,6	3,30	902	476	661	341				
BA10#150060		60,0	56,6	3,96	1076	573	777	405				
BA10#180040	181,0	40,0	36,6	3,30	881	466	664	343				
BA10#180050		50,0	46,6	4,12	1097	586	804	417				
BA10#180060		60,0	56,6	4,95	1318	712	970	503				

Nella versione CROMATA (galvanica) il codice BA10 diventa BA10G
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C/ΔT30°C consultare da pag. 284 a pag. 289


GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

cod.	Descrizione	Prezzo
GVR#	Gruppo Valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto CROMATO	€
GVR#	Gruppo Valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto COLORATO	€



VALVOLE TRADIZIONALI (per altre tipologie di Valvole, Detentori e Testine Termostatiche consultare a pag. 271, 272, 273, 274 e 275 del listino)

cod. / Descrizione	Prezzo
Z1TLNR#ANR129010 Coppia Valvola+Detettore Angolo Rame 1/2" BIANCO	€
Z1RAC#R12CRO Coppia Raccordi tenuta rame diam. 12 mm CROMO	€
ZRCF# Kit Rosette copriferro per scaldasalviette BIANCO	€



color_x BA10 i5

Scaldasalviette costruito con elementi orizzontali in acciaio del diametro di 10 mm saldati per fusione con collettori diametro 28 mm



HW

ESEMPIO D'ORDINE


Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO	BA10i5#120050 0i5 ST 9010
BA10 i5#120050	Codice articolo riportato nella tabella prezzi qui sotto
0i5	Codice allacciamento interasse 5 cm
ST	Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto
9010	Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES
ACCESSORI	
Z1TLNR#AN R12 9010	Coppia di Valvole e Detentore Angolo Rame 1/2" Rame o Multistrato Bianco ral 9010
Z1RAC#R12CRO	Raccordi di tenuta rame diam. 12mm x coppia V+D finitura Cromo (x2)

Per le altre tipologie di Valvole consultare la tabella riportata in calce o quelle specifiche di pag. 271 - 272 - 273 - 274 - 275.

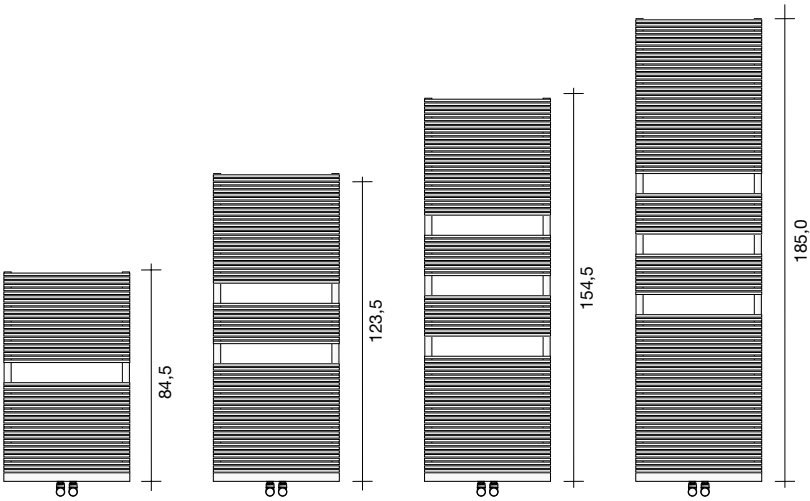

Schema tecnico allacciamento BA10 i5



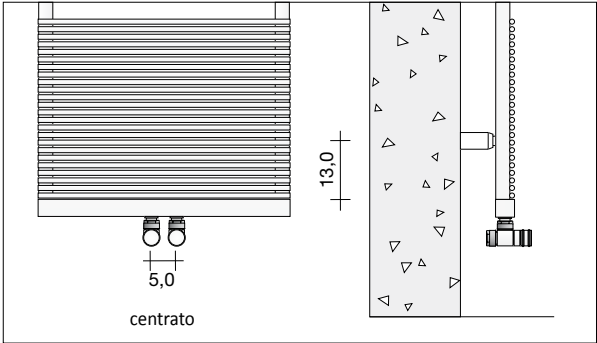


SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella + 30% sul prezzo del Bianco standard (cat.C0), per i colori a campione richiedere fattibilità e preventivo.
Finiture Galvaniche: Nikel Satinato NON disponibile, finitura ORO 14k (cat.G5)+50% e ORO 24k (cat.G6)+60% sul prezzo del Cromo (Cat.G0).

Codice	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Contenuto acqua (lt.)	Versione Colorata		Versione Cromata		Cromato G0 (€)	Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1/C2 (€)	Categoria C3 (€)
					Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C				
BA10I5#080040	84,5	40,0	5	1,51	392	205	288	150				
BA10I5#080050	84,5	50,0	5	1,88	506	267	371	195				
BA10I5#080060	84,5	60,0	5	2,26	623	332	475	250				
BA10I5#120040	123,5	40,0	5	2,17	588	312	430	223				
BA10I5#120050	123,5	50,0	5	2,71	755	406	533	278				
BA10I5#120060	123,5	60,0	5	3,25	925	504	636	334				
BA10I5#150040	153,5	40,0	5	2,64	731	382	535	274				
BA10I5#150050	153,5	50,0	5	3,30	902	476	661	341				
BA10I5#150060	153,5	60,0	5	3,96	1076	573	777	405				
BA10I5#180040	185,0	40,0	5	3,30	881	466	664	343				
BA10I5#180050	185,0	50,0	5	4,12	1097	586	804	417				
BA10I5#180060	185,0	60,0	5	4,95	1318	712	970	503				
Fattori di correzione diversi da ΔT50°C/ΔT30°C consultare da pag. 284 a pag. 289												

VALVOLE TRADIZIONALI (per altre tipologie di Valvole, Detentori e Testine Termostatiche consultare a pag. 271, 272, 273, 274 e 275 del listino)

cod. / Descrizione			Prezzo	cod. / Descrizione			Prezzo
	Z1TLNR#ANR129010	Coppia Valvola+Detentore Angolo Rame 1/2"	BIANCO €		Z1TL5NR#ANR12SX...	Valvole con interasse 5 cm Sinistra	9010 € CROMO €
	Z1RAC#R12CRO	Coppia Raccordi tenuta rame diam. 12 mm	CROMO €		Z1TL5NR#ANR12DX...	Valvole con interasse 5 cm Destra	9010 € CROMO €
	ZRCF#	Kit Rosette copriforo per scaldasalviette	BIANCO €				

ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

BA10E#080050

U1

ST

9010


BA10E#080050 A2 ST 9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco

Codice della resistenza riportato nel listino a fianco

Codice Supporto Standard, unico disponibile per versione Elettrica e Mista

Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES



VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE

Collegamento elettrico standard

Interruttore remoto
(non fornito)

Collegamento alla presa elettrica

Presa elettrica diretta
(non fornito)

VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO

Collegamento elettrico standard

Interruttore remoto
(non fornito)

Collegamento alla presa elettrica

Presa elettrica diretta
(non fornito)

Termostato Ambiente

Termostato Radiatore

VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONI WIRELESS


Collegamento Wireless

Kit Termostato ambiente Wireless
(cod. ZRF004)

Collegamenti Wireless

Cronotermostato digitale portatile
Wireless (cod. ZRF007)


VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE

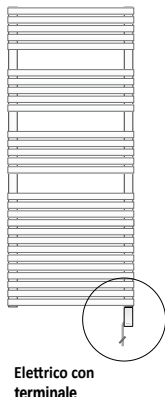

Modello	Modello			H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio	Cromo*							
BA10E#080040	U1	V1	Z1*	80,5	40,0	300				
BA10E#080050	U1	V1	Z1*		50,0	300				
BA10E#080060	U2	V2	Z2*		60,0	600				
BA10E#120040	U2	V2	Z2*	119,5	40,0	600				
BA10E#120050	U2	V2	Z2*		50,0	600				
BA10E#120060	U3	V3	Z3*		60,0	900				
BA10E#150040	U2	V2	Z2*	149,5	40,0	600				
BA10E#150050	U3	V3	Z3*		50,0	900				
BA10E#150060	U3	V3	Z3*		60,0	900				
BA10E#180040	U3	V3	Z3*	181,0	40,0	900				
BA10E#180050	U3	V3	Z3*		50,0	900				
BA10E#180060	U4	V4	Z4*		60,0	1200				


* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00

VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO

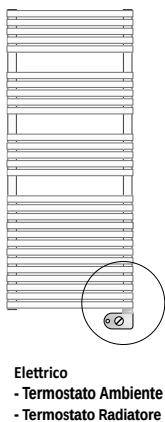

Modello	Codice Termostato				H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	AMBIENTE		RADIATORE								
	Bianco	Cromo	Bianco	Cromo							
BA10E#080040	A5	A7	N1	N5	80,5	40,0	300				
BA10E#080050	A5	A7	N1	N5		50,0	300				
BA10E#080060	B5	B7	N2	N6		60,0	600				
BA10E#120040	B5	B7	N2	N6	119,5	40,0	600				
BA10E#120050	B5	B7	N2	N6		50,0	600				
BA10E#120060	C5	C7	N3	N7		60,0	900				
BA10E#150040	B5	B7	N2	N6	149,5	40,0	600				
BA10E#150050	C5	C7	N3	N7		50,0	900				
BA10E#150060	C5	C7	N3	N7		60,0	900				
BA10E#180040	C5	C7	N3	N7	181,0	40,0	900				
BA10E#180050	C5	C7	N3	N7		50,0	900				
BA10E#180060	D5	D7	N4	N8		60,0	1200				

VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONI WIRELESS

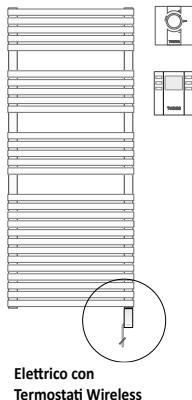

Modello	Codice colore del Terminale			Codice regolazione Wireless		H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio	Cromo*	Kit. Termostato	Kit. CRONO							
				AMBIENTE	TERMOSTATO**							
BA10E#080040	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**	80,5	40,0	300				
BA10E#080050	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	300				
BA10E#080060	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	600				
BA10E#120040	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**	119,5	40,0	600				
BA10E#120050	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	600				
BA10E#120060	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	900				
BA10E#150040	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**	149,5	40,0	600				
BA10E#150050	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	900				
BA10E#150060	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	900				
BA10E#180040	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**	181,0	40,0	900				
BA10E#180050	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**		50,0	900				
BA10E#180060	U4	V4	Z4*	+ZRF004	+ZRF007**		60,0	1200				

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00 - ** Il Kit Cronotermistato viene fornito con un supplemento pari ad € 78,00

La versione elettrica con regolazione WIRELESS è composta di due articoli, es.: BA10E#080040 U1 (Scaldaservietto elettrico con terminale bianco) + ZRF004 (Kit Termostato ambiente) ed il prezzo complessivo è quello riportato in tabella. Se il cliente sceglie ZRF007** (Kit Cronotermistato) al prezzo riportato in tabella deve aggiungere il supplemento di prezzo pari ad € 78,00

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella e a campione richiedere fattibilità e preventivo.

Finiture Galvaniche: Nikel Satinato NON disponibile, finitura ORO 14k (cat.G5) e ORO 24k (cat.G6) richiedere preventivo.

ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

BA10M#080050

ST










9010

BA10M#080050 KU1 ST 9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco

Codice Supporto Standard, unico disponibile per versione Elettrica e Mista

Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES

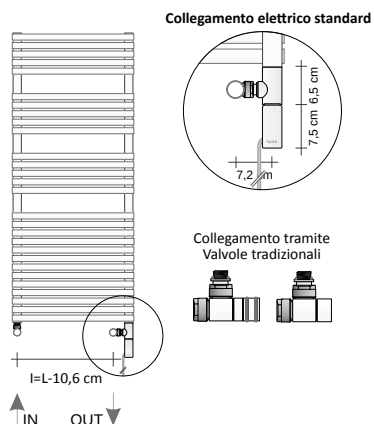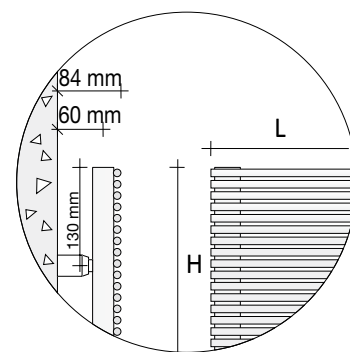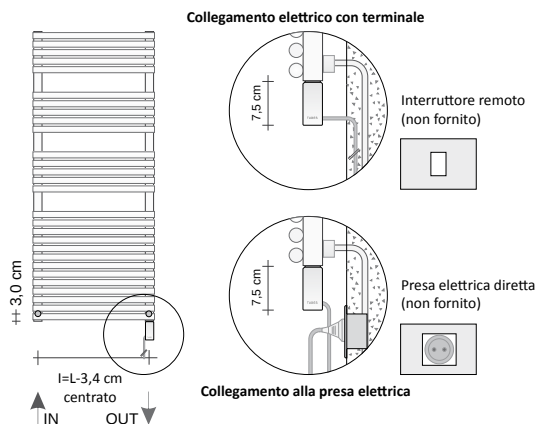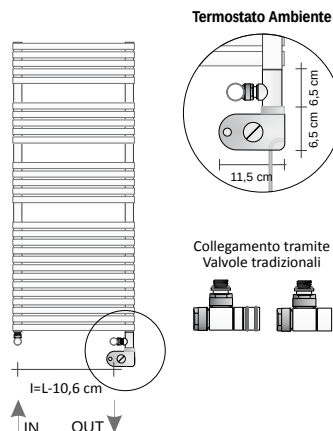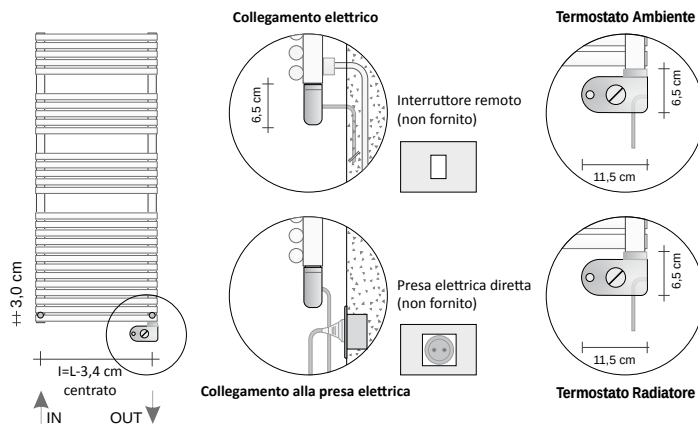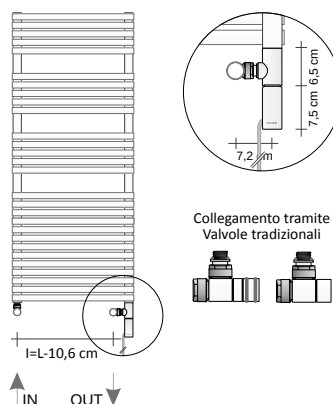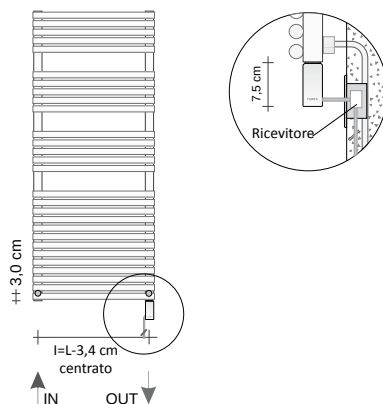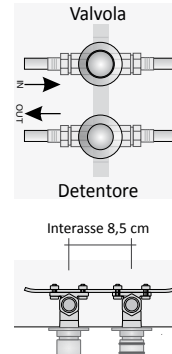**VERSIONE CON COLLEGAMENTO IDRAULICO
MEDIANTE VALVOLE E DETENTORI
TRADIZIONALI (cod. BA10M#...)**VERSIONE MISTA CON KIT
e attacchi esterni**VERSIONE CON COLLEGAMENTO IDRAULICO
MEDIANTE Gruppo Valvole Remoto (GVR) e
attacchi posteriori (Cod. BA10MS#...)**VERSIONE MISTA CON TERMINALE
con attacchi posteriori per collegamento al GVR**VERSIONE MISTA CON KIT, TERMOSTATO
(Ambiente) e attacchi esterni****VERSIONE MISTA CON TERMOSTATO
(Ambiente/Radiatore) e attacchi posteriori per collegamento al GVR****VERSIONE MISTA CON KIT, REGOLAZIONI
WIRELESS e attacchi esterni****VERSIONE MISTA CON REGOLAZIONI WIRELESS
e attacchi posteriori per collegamento al GVR****Collegamenti Wireless**Kit Termostato ambiente
Wireless (cod. ZRF004)Cronotermostato digitale
portatile Wireless (cod. ZRF007)Il Kit TERMOSTATO Ambiente
ed il Kit CRONOTERMOSTATO
digitale comprende anche il
Ricevitore per il collegamento
wireless**Collegamento GVR****SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE** (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella e a campione richiedere fattibilità e preventivo.

Finiture Galvaniche: Nikel Satinato NON disponibile, finitura ORO 14k (cat.G5) e ORO 24k (cat.G6) richiedere preventivo.

VERSIONE MISTA - (per BA10M si intende la versione con Kit collegabile con Valvole Tradizionali - per BA10MS si intende la versione da collegare tramite GVR e attacchi posteriori)

Versione collegabile tramite		Codice colore Nuovo Terminale			H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione Colorata		Versione Cromata		Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
Kit e Valvole tradizionali	attacchi posteriori e GVR	Bianco	Grigio	Cromo*				Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C					
BA10M#080040	BA10MS#080040	KU1	KV1	KZ1*	80,5	40,0	29,4	392	205	288	150	300				
BA10M#080050	BA10MS#080050	KU1	KV1	KZ1*				506	267	371	195	300				
BA10M#080060	BA10MS#080060	KU2	KV2	KZ2*				623	332	475	250	600				
BA10M#120040	BA10MS#120040	KU2	KV2	KZ2*	119,5	40,0	29,4	588	312	430	223	600				
BA10M#120050	BA10MS#120050	KU2	KV2	KZ2*				755	406	533	278	600				
BA10M#120060	BA10MS#120060	KU3	KV3	KZ3*				925	504	636	334	900				
BA10M#150040	BA10MS#150040	KU2	KV2	KZ2*	149,5	40,0	29,4	731	382	535	274	600				
BA10M#150050	BA10MS#150050	KU3	KV3	KZ3*				902	476	661	341	900				
BA10M#150060	BA10MS#150060	KU3	KV3	KZ3*				1076	573	777	405	900				
BA10M#180040	BA10MS#180040	KU3	KV3	KZ3*	181,0	40,0	29,4	881	466	664	343	900				
BA10M#180050	BA10MS#180050	KU3	KV3	KZ3*				1097	586	804	417	900				
BA10M#180060	BA10MS#180060	KU4	KV4	KZ4*				1318	712	970	503	1200				

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00

VERSIONE MISTA CON TERMOSTATO - (per BA10M si intende la versione con Kit collegabile con Valvole Tradizionali - per BA10MS si intende la versione da collegare tramite GVR e attacchi posteriori)

Versione collegabile tramite		Codice Termostato				H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione Colorata		Versione Cromata		Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
Kit e Valvole tradizionali	attacchi posteriori e GVR	AMBIENTE		RADIATORE					Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C					
		Bianco	Cromo	Bianco	Cromo												
BA10M#080040	BA10MS#080040	KA5	KA7	KN1	KN5	80,5	40,0	29,4	392	205	288	150	300				
BA10M#080050	BA10MS#080050	KA5	KA7	KN1	KN5		50,0	39,4	506	267	371	195	300				
BA10M#080060	BA10MS#080060	KB5	KB7	KN2	KN6		60,0	49,4	623	332	475	250	600				
BA10M#120040	BA10MS#120040	KB5	KB7	KN2	KN6	119,5	40,0	29,4	588	312	430	223	600				
BA10M#120050	BA10MS#120050	KB5	KB7	KN2	KN6		50,0	39,4	755	406	533	278	600				
BA10M#120060	BA10MS#120060	KC5	KC7	KN3	KN7		60,0	49,4	925	504	636	334	900				
BA10M#150040	BA10MS#150040	KB5	KB7	KN2	KN6	149,5	40,0	29,4	731	382	535	274	600				
BA10M#150050	BA10MS#150050	KC5	KC7	KN3	KN7		50,0	39,4	902	476	661	341	900				
BA10M#150060	BA10MS#150060	KC5	KC7	KN3	KN7		60,0	49,4	1076	573	777	405	900				
BA10M#180040	BA10MS#180040	KC5	KC7	KN3	KN7	181,0	40,0	29,4	881	466	664	343	900				
BA10M#180050	BA10MS#180050	KC5	KC7	KN3	KN7		50,0	39,4	1097	586	804	417	900				
BA10M#180060	BA10MS#180060	KD5	KD7	KN4	KN8		60,0	49,4	1318	712	970	503	1200				


VERSIONE MISTA CON REGOLAZIONI WIRELESS - (per BA10M si intende la versione con Kit collegabile con Valvole Tradizionali - per BA10MS si intende la versione da collegare tramite GVR e attacchi posteriori)

Versione collegabile tramite		Codice regolazione Wireless					H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione Colorata		Versione Cromata		Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
Kit e Valvole tradizionali	attacchi posteriori e GVR	Codice colore Nuovo Terminale			Kit. Termostato	Kit. CRONO				Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C					
		Bianco	Grigio	Cromo*	AMBIENTE	TERMOSTATO**												
BA10M#080040	BA10MS#080040	KU1	KV1	KZ1*	+ZRF004	+ZRF007**	80,5	40,0	29,4	392	205	288	150	300				
BA10M#080050	BA10MS#080050	KU1	KV1	KZ1*	+ZRF004	+ZRF007**				506	267	371	195	300				
BA10M#080060	BA10MS#080060	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**				623	332	475	250	600				
BA10M#120040	BA10MS#120040	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**	119,5	40,0	29,4	588	312	430	223	600				
BA10M#120050	BA10MS#120050	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**				755	406	533	278	600				
BA10M#120060	BA10MS#120060	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**				925	504	636	334	900				
BA10M#150040	BA10MS#150040	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**	149,5	40,0	29,4	731	382	535	274	600				
BA10M#150050	BA10MS#150050	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**				902	476	661	341	900				
BA10M#150060	BA10MS#150060	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**				1076	573	777	405	900				
BA10M#180040	BA10MS#180040	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**	181,0	40,0	29,4	881	466	664	343	900				
BA10M#180050	BA10MS#180050	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**				1097	586	804	417	900				
BA10M#180060	BA10MS#180060	KU4	KV4	KZ4*	+ZRF004	+ZRF007**				1318	712	970	503	1200				

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00 - ** Il Kit Cronotermostato viene fornito con un supplemento pari ad € 78,00

La versione MISTA con regolazione WIRELESS è composta di due articoli, es.: BA10M#080040 KU1 (Scaldasalviette MISTO con terminale bianco) + ZRF004 (Kit Termostato ambiente) ed il prezzo complessivo è quello riportato in tabella. Se il cliente sceglie ZRF007** (Kit Cronotermostato) al prezzo riportato in tabella deve aggiungere il supplemento di prezzo pari ad € 78,00

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

cod.	Descrizione	Prezzo
 GVR#	Gruppo Valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto CROMATO	€
GVRC#	Gruppo Valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto COLORATO	€

VALVOLE TRADIZIONALI (per altre tipologie di Valvole, Detettori e Testine Termostatiche consultare a pag. 271, 272, 273, 274 e 275 del listino)

cod. / Descrizione	Prezzo
 Z1TLNR#ANR129010 Coppia Valvola+Detettore Angolo Rame 1/2"	BIANCO €
 Z1RAC#R12CRO Coppia Raccordi tenuta rame diam. 12 mm	CROMO €
 ZRCF# Kit Rosette copriforo per scaldasalviette	BIANCO €